

# HIZLI BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI KATALOĞU



 **tayfur**  
su sistemleri  
**TYPHOON®**



 **tayfur**  
su sistemleri

**TYPHOON<sup>®</sup>**



# HAKKIMIZDA

İzmir'de 2004 Yılında Tayfun Yazarođlu tarafından kurulan Tayfur Su Sistemleri, 2017 yılından itibaren Tayfur Su Sistemleri Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamız ürünlerini ve deneyimlerini yerel pazar ve uluslararası pazara sunmaktadır.

Tayfur Su Sistemleri, yurtdışında da tanınırlığını pekiştirirken, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini de her geçen gün daha da genişleterek devam etmektedir.

Tayfur Su Sistemleri, mühendis ve teknik kadrosu, teknolojik altyapısıyla; Üretim, Satış, Proje - Danışmanlık, Taahhüt ve Servis Hizmetlerini planlayarak sektörün ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır.

Firmamız kendi markası olan TYPHOON markalı, Hidrolik Kontrol Vanaları, Plastik Hidrolik Kontrol Vanaları, Geri Yıkama Vanaları, Plastik Geri Yıkama Vanaları, Darbesiz Dinamik Vantuzlar, Plastik Vantuzlar, Dip Klapeleri, Filtre Ters Yıkama Kontrol Cihazlarının üretimini gerçekleştirmektedir. Üretimlerini yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerinin özel isteklerini karşılayarak hem iç hem de dış piyasada güçlü bir marka olma yolunda ilerlemektedir

## Kalite Politikamız

Sulama sistemleri donanım ve malzemelerinin satış, pazarlama ve servis sektöründe yasal şartlara uyarak kalitede lider olabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için Kalite Yönetim Sistem şartlarına uymak, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek

## Misyonumuz

Her zaman aldığı sorumlulukları, müşterimizin istek ve beklentilerini doğru, güvenilir ve zamanında; yüksek kalite standartları çerçevesinde, verimliliği ve rekabeti avantaja dönüştüren ulusal ve uluslararası pazarda sinerjisini sunmayı amaçlayan bir şirket olmak..

## Vizyonumuz

Sektöründe yönlendirici, yenilikçi, güçlü ve saygın bir kuruluş olmak.

Hızlı Basınç Tahliye Kontrol Vanası, su hızındaki ani değişikliklerden kaynaklanan ani basınç dalgalanmalarını hızlı bir şekilde serbest bırakarak sistemi korumak için tasarlanmış emniyet kontrol vanasıdır. Şebeke basıncı ayar noktasının dışına çıktığında, vana kendi kendine hızlı bir şekilde açılır ve aşırı basınç salarak sistemi korur. Hat basıncı normal seviyeye düştüğünde, dalgalanmaya neden olmadan tamamen sızdırmaz şekilde yavaş ve otomatik olarak kapatılır.

Basınç Aralığı: PN 10

Çaplar: 3/4 - 1 "-1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"R - 3" - 4"  
DN80 - DN100 - DN150 Flanşlı



## Sipariş Bilgileri

Lütfen aşağıdaki bilgileri sipariş durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktarı ..... m<sup>3</sup>/h

Maksimum şebeke / işletme basıncı ..... bar

Ana boru hat çapı ..... mm

Vana bağlantı tipi

İstenilen vana giriş basıncı ..... bar





# PLASTİK HİDROLİK KONTROL VANALARI

## Flanşlı - Dişli - Açılı

TYPHOON Plastik Hidrolik Vanalar, diyafram hat basıncı ile çalışan otomatik kontrol vanalarıdır. Hidrolik Kontrol Vanaları tarımsal sulama, içme suyu hatları, filtrasyon ve endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.

TYPHOON Plastik Vanalar, hat basıncı ile çalışan diyaframlı otomatik kontrol vanalarıdır. Gövdesi ve diyafram tasarımı minimum basınç kaybıyla sorunsuz akış sağlar. Gövdesinde yatak, burç ve mil olmadığından valf ömrü daha uzundur. Vananın hareket eden tek kısmı diyaframdır.

TYPHOON Plastik Hidrolik Kontrol Vanaları tarımsal sulama, içme suyu hatları, filtrasyon ve endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.



## Özellikleri

- Basit yapısı ile kolay kullanım ve bakım
- Daha düşük maliyetler
- Geniş basınç aralığı çalışması
- Düşük akış hızlarında bile mükemmel modülasyon
- Darbe olmadan açılıp kapanabilen esnek diyafram
- Güçlendirilmiş diyafram ve dahili yay ile tamamen sızdırmaz
- Farklı pilot vanalarla geniş kontrol uygulamaları
- Uygulama alanlarında yatay ve dikey pozisyonlarda çalışabilme



## Ana Parçalar


No	Malzeme Adı	Malzeme Cinsi
1	Gövde	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
2	Diyafram	Doğal Kauçuk
3	Yay Takozu	Polipropilen
4	Yay	SST 302
5	Kapak	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
6	Rondela	A2 Paslanmaz Çelik
7	Cıvata	A2 Paslanmaz Çelik
8	Somun	Pirinç

## Model

Bağlantı	Dişli	
Material	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid	
Gövde	Globe	
Mevcut Çaplar	inch	mm
	3/4	25
	1	32
	1½	40
	2	50
	2½	65
3R	80	
Max. Çalışma Basıncı	10 Bar	



## Basınç Kayıp Tablosu

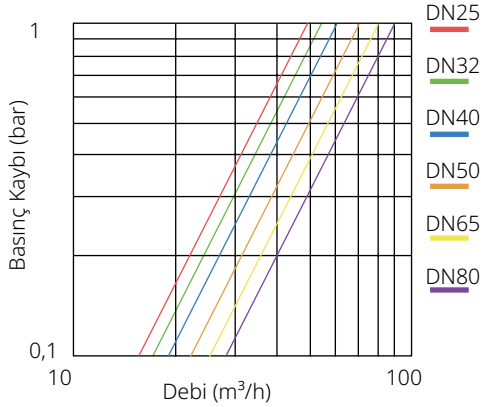


## Hidrolik Performans

	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm
Vana Çapı	¾	25	1	32	1½	40	2	50	2½	65	3R	80
Kv m³/h@1bar	50		55		60		70		80		90	
Cv gmp@1psi	56		66		69		81		92		104	

## Ölçüler ve Ağırlıklar

DN		D		L		H		Ağırlık	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg
¾	20	1,73	44	5,51	140	2,36	62,50	0,66	0,30
1	25	1,73	44	5,51	140	2,36	62,50	0,66	0,30
1½	40	2,48	63	7,91	201	4,28	100,00	2,54	1,15
2	50	2,95	75	8,07	211	4,33	105,50	2,65	1,20
2½	65	3,66	93	8,64	219	4,64	112,50	3,09	1,40
3	80	4,33	110	8,78	223	4,88	124,50	3,42	1,55

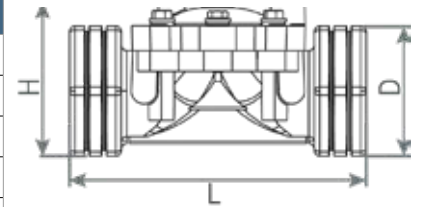

$$Kv(Cv) = Q \cdot \sqrt{G/\Delta P}$$

**Kv** : Vana Akış Katsayısı ( 1 Bar Basınç Kaybında Geçen Debi m³/h @ 1 Bar)  
**Cv** : Vana Akış Katsayısı ( 1 Psi Basınç Kaybında Geçen Debi Gpm @ 1 Psi)  
**Q** : Debi (m³/h, gpm)

**Cv** = 1,155Kv  
**ΔP** : Basınç Kaybı (bar, psi)  
**G** : Suyun Özgül Ağırlığı (su=1.0)

# PLASTİK HİDROLİK KONTROL VANALARI

## Flanşlı - Dişli




## Ana Parçalar

No	Malzeme Adı	Malzeme Cinsi
1	Gövde	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
2	Flanş Adaptörü	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
3	Flanş	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
4	Diyafram	Doğal Kauçuk
5	Yay Takozu	Polipropilen
6	Yay	SST302
7	Kapak	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
8	Cıvata	8.8 Kaplanmış Çelik
9	Somun	8.8 Kaplanmış Çelik
10	Rondela	8.8 Kaplanmış Çelik

## Model

Bağlantı	Flanşlı - Dişli	
Material	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid	
Gövde	Globe	
Mevcut Çaplar	inch	mm
	3	80
	4	100
Max. Çalışma Basıncı	6	150 (Flanşlı)
	10 Bar	


## Basınç Kayıp Tablosu

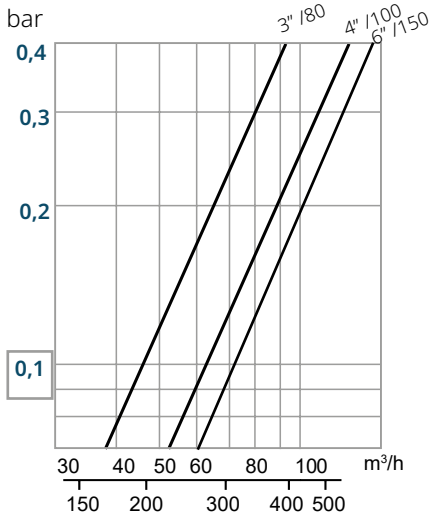


## Hidrolik Performans

	inch	mm	inch	mm	inch	mm
Vana Çapı	3	80	4	100	6	150
Kv m³ / h @1bar	166		208		220	
Cv gpm @1psi	193		242		260	

## Ölçüler ve Ağırlıklar

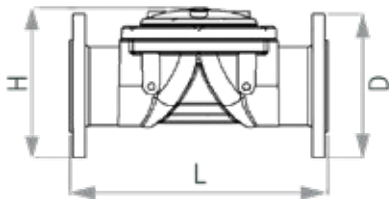

DN		D		L		H		Ağırlık	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg
3	80	7,87	200	14,57	370	8,66	220	14,52	6,60
4	100	9,00	227	14,57	370	9,17	233	16,28	7,40
6	150	11,02	280	15,55	395	10,43	265	16,76	7,6

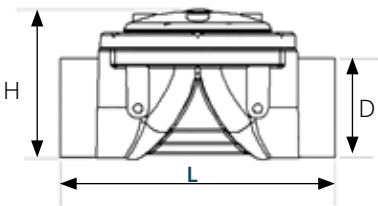


DN		D		L		H		Ağırlık	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg
3	80	4,72	120	11,58	294	7,05	179	10,25	4,65
4	100	4,72	120	13,23	336	7,28	185	9,70	4,40

$$Kv(Cv) = Q \cdot \sqrt{G/\Delta P}$$

**Kv** : Vana Akış Katsayısı ( 1 Bar Basınç Kaybında Geçen Debi m³/h @ 1 Bar)  
**Cv** : Vana Akış Katsayısı ( 1 Psi Basınç Kaybında Geçen Debi Gpm @ 1 Psi)  
**Q** : Debi (m³/h, gpm)

**Cv** = 1,155Kv  
**ΔP** : Basınç Kaybı (bar, psi)  
**G** : Suyun Özgül Ağırlığı (su=1.0)



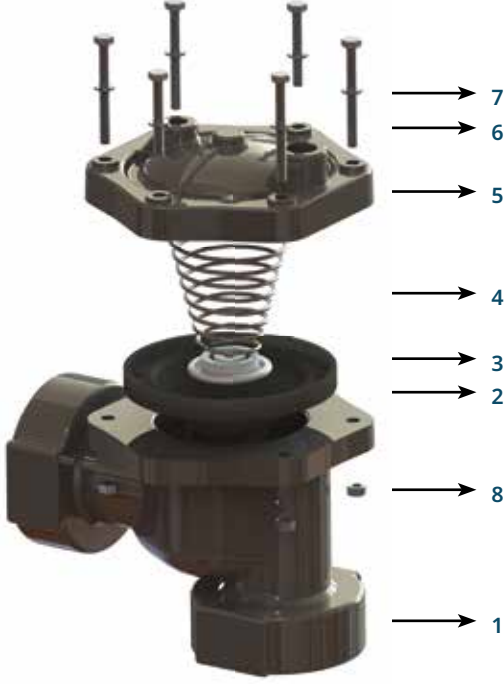


## Ana Parçalar

No	Malzeme Adı	Malzeme Cinsi
1	Gövde	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
2	Diyafram	Doğal Kauçuk
3	Yay Takozu	Polipropilen
4	Yay	SST 302
5	Kapak	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
6	Cıvata	A2 Paslanmaz Çelik
7	Rondela	A2 Paslanmaz Çelik
8	Somun	Pirinç

## Model


Bağlantı	Dişli	
Material	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid	
Gövde	Açılı Globe	
Mevcut Çaplar	inch	mm
	2	50
	2½	65
	3R	80
Max. Çalışma Basıncı	10 Bar	

## Basınç Kaybı Tablosu

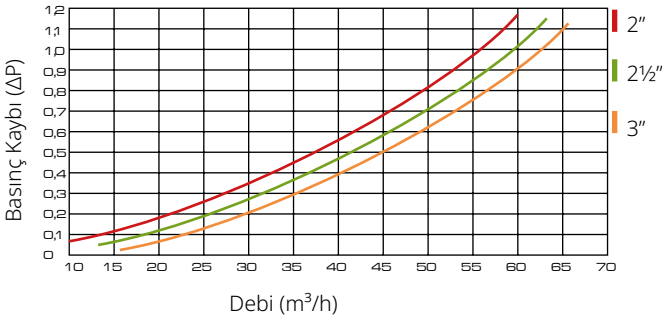

## Hidrolik Performans

	inch	mm	inch	mm	inch	mm
Vana Çapı	2	50	2½	65	3R	80
Kv m³ / h @1bar	51,0		56,0		66,0	
Cv gmp @1psi	58,9		64,7		76,2	

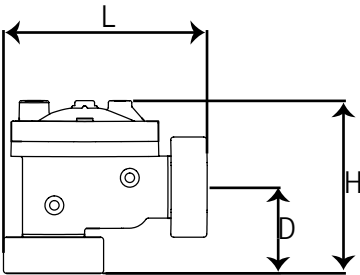

## Ölçüler ve Ağırlıklar

DN		D		L		H		Ağırlık	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg
2	50	3,4	86	8	203	6,77	172	2,86	1,30
2½	65	3,4	86	8	203	6,77	172	2,86	1,20
3R	80	3,4	86	8	203	6,77	172	2,86	1,06


$$Kv(Cv) = Q \cdot \sqrt{G/\Delta P}$$

**Kv** : Vana Akış Katsayısı ( 1 Bar Basınç Kaybında Geçen Debi m³/h @ 1 Bar)  
**Cv** : Vana Akış Katsayısı ( 1 Psi Basınç Kaybında Geçen Debi Gpm @ 1 Psi)  
**Q** : Debi (m³/h, gpm)

**Cv** = 1,155Kv  
**ΔP** : Basınç Kaybı (bar, psi)  
**G** : Suyun Özgül Ağırlığı (su=1.0)

# PLASTİK HIDROLİK KONTROL VANALARI

## Açılı Flanşlı - Dişli

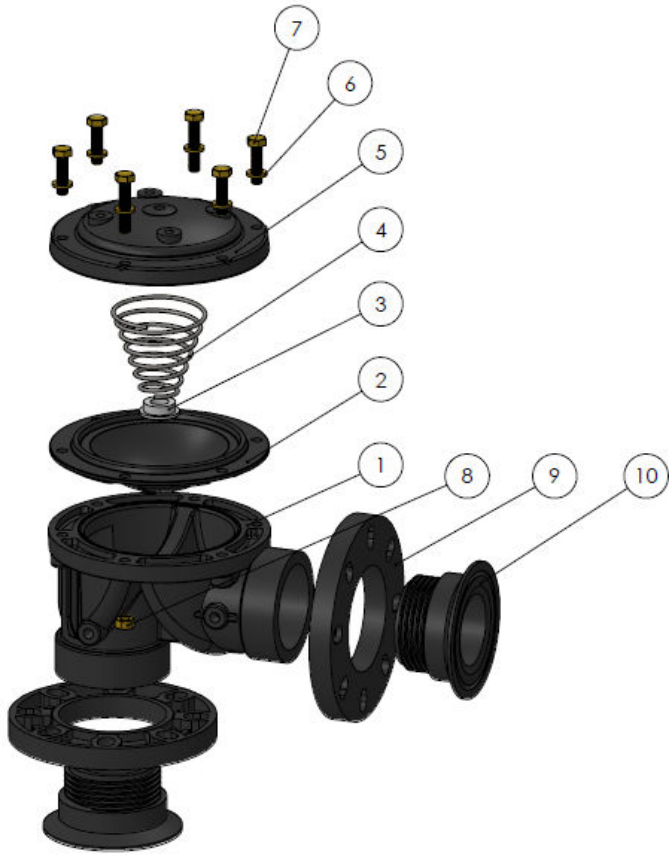


### Ana Parçalar

No	Malzeme Adı	Malzeme Cinsi
1	Gövde	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
2	Diyafram	Doğal Kauçuk
3	Yay Takozu	Polipropilen
4	Yay	SST 302
5	Kapak	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
6	Rondela	8.8 Kaplanmış Çelik
7	Cıvata	8.8 Kaplanmış Çelik
8	Somun	8.8 Kaplanmış Çelik
9	Flanş	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid
10	Adaptör	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid


### Model

Bağlantı	Flanşlı - Dişli	
Material	Cam Elyaf Takviyeli Poliamid	
Gövde	Globe	
Mevcut Çaplar	inch	mm
	3	80
	4	100
6	150	
Max. Çalışma Basıncı	10 Bar	



### Ölçüler ve Ağırlıklar

DN		D		L		H		Ağırlık	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg
3	80	3,9	99	10,9	277	8,78	223	11,13	5,05
4	100	3,9	99	10,9	277	8,78	223	10,8	4,90

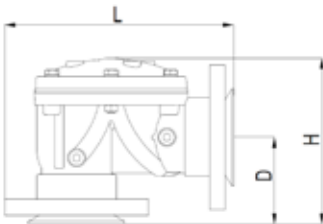

DN		D		L		H		Ağırlık	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg
3	80	5,08	129	13,42	341	9,96	253	15,43	7
4	100	5,35	136	14,84	377	10,28	261	17,19	7,8
6	150	6,38	162	16,18	411	11,14	283	17,64	8

$$Kv(Cv) = Q \cdot \sqrt{G/\Delta P}$$


**Kv**: Vana Akış Katsayısı ( 1 Bar Basınç Kaybında Geçen Debi m<sup>3</sup>/h @ 1 Bar)  
**Cv**: Vana Akış Katsayısı ( 1 Psi Basınç Kaybında Geçen Debi Gpm @ 1 Psi)  
**Q**: Debi (m<sup>3</sup>/h, gpm)

**Cv** = 1,155Kv  
**ΔP**: Basınç Kaybı (bar, psi)  
**G**: Suyun Özgül Ağırlığı (su=1.0)

Şebeke hattında enerji kaynaklarına gerek kalmadan hat basıncı ile hidrolik olarak istenen işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan otomatik kontrol vanalardır.


### Vana Kapama Modu

Ana vanaya bağlı pilot vanalar, vana girişindeki su basıncının aktüatör aktüatörüne (kontrol deposu) ulaştığında vana diyaframı üzerinde hidrolik bir kuvvet oluşturur. Oluşan bu hidrolik kuvvet, sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için valfin diyaframını iç yay tarafından uygulanan ekstra kuvvetle birleştirir.

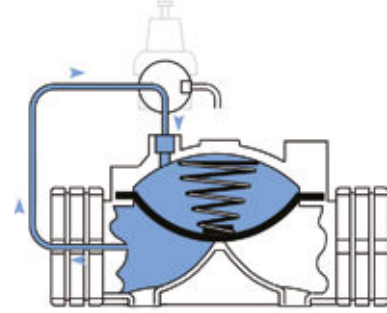


### Vana Açma Modu

Ana vanadaki pilot vananın kapalı pozisyondaki yolu boşaltma konumuna ayarlandığında, ana vananın diyaframı üzerindeki kontrol odasındaki basınçlı su tahliye edilir. Hat basıncı yay kuvvetine ulaştığında, valf diyaframını, valfi tam açık konuma getirmek için diyaframa hidrolik bir kuvvet uygular.

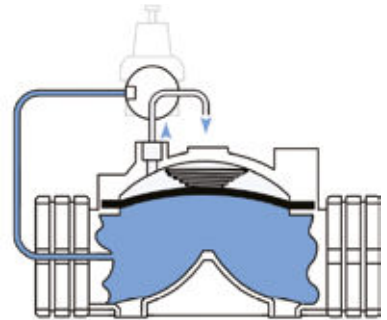

### Modülasyon Modu

Aktüatörü ana vanaya bağlayan pilot vanalar, ana vananın modüle edilmiş konumda çalışmasına izin verir. Ayarlanacak akış miktarına veya basınç koşullarına göre ana vananın (kontrol haznesi) aktüatöründeki vana, basıncı kontrol ederek sınının sürekli olarak modüle edilmiş konumda çalışmasını sağlar.

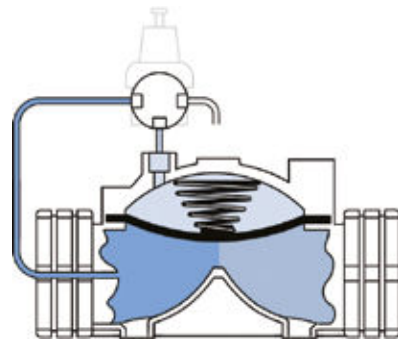

## Plastik Hidrolik Kontrol Vanaları

TYPHOON Y Tipi Plastik Otomatik Hidrolik Kontrol Vanaları "Y" Gövde model tipinde, yüksek modülasyon kapasiteli, yüksek basınç farklarının olduğu zorlu çalışma koşullarında minimum basınç kaybı, kavitasyon ve gürültü ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

TYPHOON Y Tipi Plastik Otomatik Hidrolik Kontrol Vanaları, çift hücreli diyafram aktüatörlü klapeli kapalıdır. Standart olarak çift kontrol odasına sahiptir. Ekstra bir kontrol odası kullanılmadan tek odacık olarak kullanılabilir. Vana Gövdesi üzerine rijit bir şekilde monte edilmiş olan vana mili sayesinde kontrollü ve düzgün bir şekilde çalışır ve darbeye neden olmadan tam sızdırmaz şekilde açılıp kapanır.

TYPHOON Y Tipi Plastik Otomatik Hidrolik Kontrol Vanaları, cam takviyeli naylon gövde yapısı ile zorlu koşullarda maksimum performans sağlar. Basit ve güvenilir yapısı ile montajı ve demontajı kolaydır. Kimyasal ve korozyon direnci yüksektir.

TYPHOON Y Tipi Otomatik Hidrolik Kontrol Vanaları, Basic vana gövdesine çeşitli kontrol ekipmanları ve farklı görevler yapabilen vanalar eklenerek elde edilebilmektedir.




## Özellikleri

- Basit yapısı ile kolay kullanım ve bakım
- Daha düşük maliyetler
- Geniş basınç aralığında çalışma
- Düşük akış hızlarında bile mükemmel modülasyon
- Esnek diyaframla darbesiz açma ve kapama
- Güçlendirilmiş diyafram ve iç yay ile komple sızdırmazlık
- Epoksi -Polyester kaplama ile uzun ömür
- Farklı pilot vanaların kullanıldığı geniş kontrol uygulama alanı
- Uygulama alanlarında yatay ve dikey pozisyonlarda çalışabilme

## Sipariş Bilgileri


Lütfen aşağıdaki bilgileri sipariş durumunda bildiriniz

Maksimum debi miktarı ..... m<sup>3</sup>/h  
Maksimum şebeke / işletme basıncı ..... bar  
Ana boru hat çapı ..... mm  
Vana bağlantı tipi

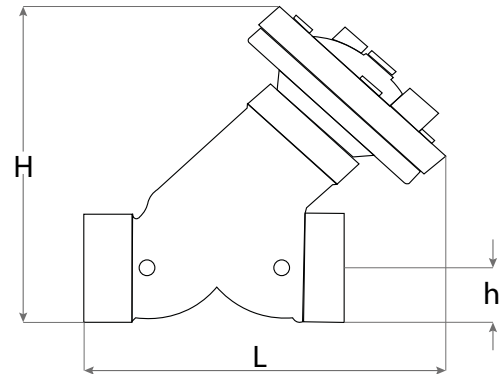

## Ölçüler ve Ağırlıklar

DN		L		h		H		Ağırlık	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg
2	50	6,49	165	1,49	38	8,86	225	3,86	1,75

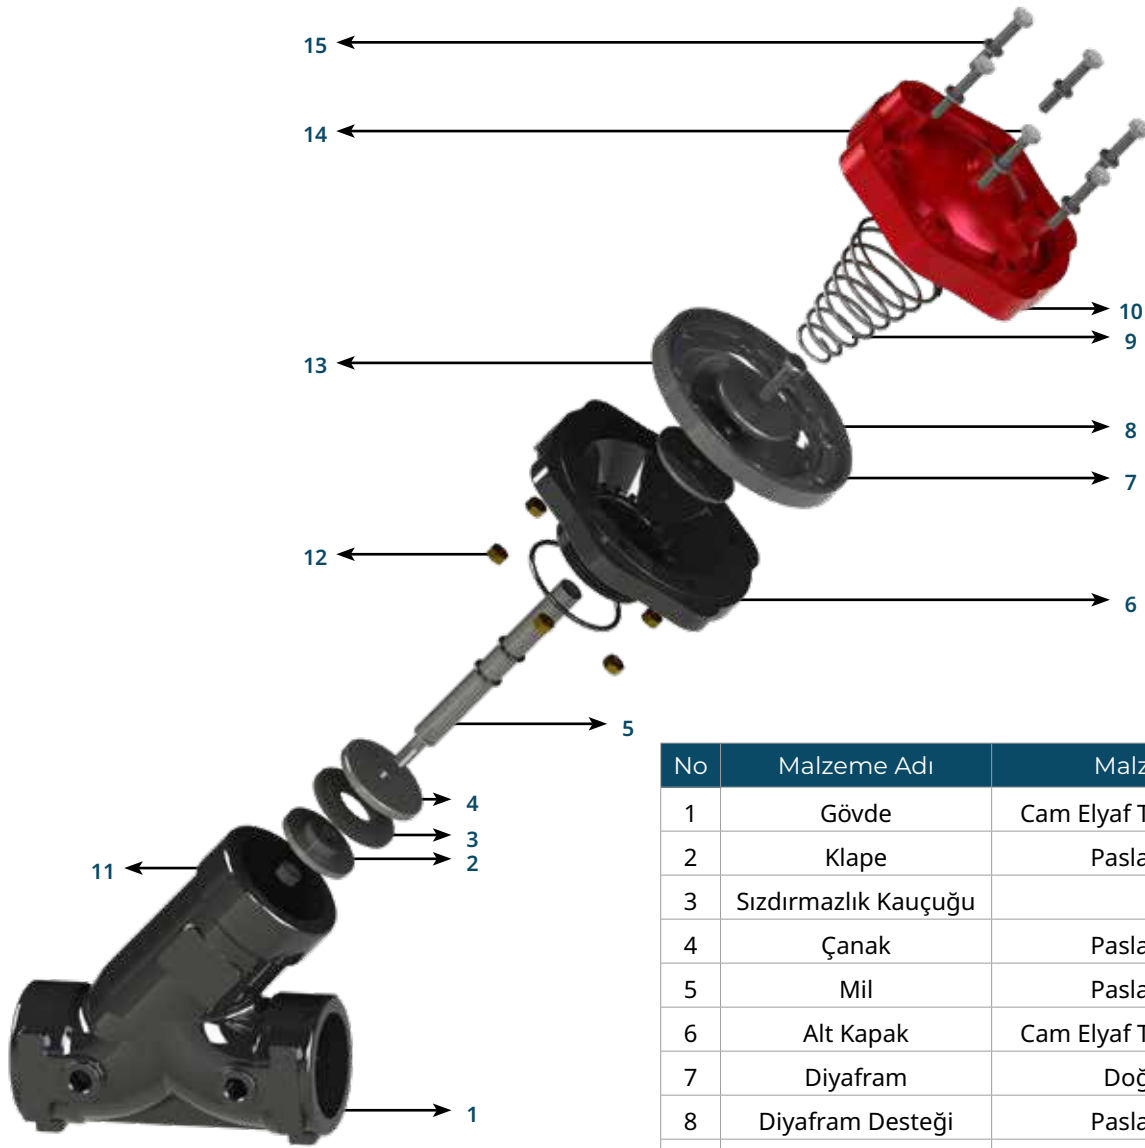

No	Malzeme Adı	Malzeme Cinsi
1	Gövde	Cam Elyaf Takviyeli Polyamid
2	Klape	Paslanmaz Çelik
3	Sızdırmazlık Kauçuğu	EPDM
4	Çanak	Paslanmaz Çelik
5	Mil	Paslanmaz Çelik
6	Alt Kapak	Cam Elyaf Takviyeli Polyamid
7	Diyafram	Doğal Kauçuk
8	Diyafram Desteği	Paslanmaz Çelik
9	Yay	Paslanmaz Çelik
10	Üst Kapak	Cam Elyaf Takviyeli Polyamid
11	Somun	Paslanmaz Çelik
12	Somun	Pirinç
13	Civata	Paslanmaz Çelik
14	Civata	Paslanmaz Çelik
15	Rondela	Paslanmaz Çelik




# Y Tipi

## Çalışma Prensipleri

Şebeke hattında enerji kaynaklarına gerek kalmadan hat basıncı ile hidrolik olarak istenen işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan çift hazneli diyafram aktüatörlü, klape kapatmalı otomatik kontrol vanalarıdır.

P1: Giriş Basıncı  
P2: Çıkış Basıncı  
P3: Aktüatör Basıncı

Pyay: Yay Kuvveti  
A: Klape Tesir Alanı

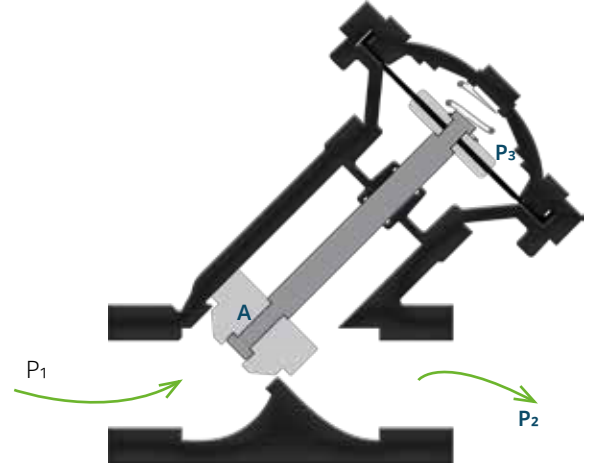

## Vana Kapama Modu

Ana kontrol vanasının üzerinde bulunan pilotlar giriş basıncını (P1) diyaframın üzerine ulaştırdığında su hidrolik kuvvet yaratır. Bu kuvvet sayesinde vana klapesi gövde burcuna oturur ve tam sızdırmaz şekilde vananın kapanmasını sağlar. Vananın kapanmasında rol oynayan kuvvetler incelenirse ;

$$P3 \times 3A + Pyay > P1 \times A$$

Eşitsizliği elde edilir. P3 basıncıyla gösterilen alana dışarıdan bir etki olmadığı durumda P3 basıncı maksimum P1 basıncına eşit olur. P3x3A kuvveti P1xA kuvvetini yay kuvvetiyle birlikte yener ve vana tam sızdırmaz bir şekilde kapanır.




## Vana Açma Modu

Ana kontrol vanasının giriş basıncı vana klapesine uyguladığı kuvvetle, kapatma işlemine yardımcı olan Pyay kuvvetini ve diyafram üzerindeki P3 basıncının oluşturduğu kuvveti yenmesiyle vananın açılması sağlanır. Vananın açılmasında rol oynayan kuvvetler incelenirse ;

$$P1 \times A > Pyay + P3 \times 3A$$

Eşitsizliği elde edilir. P3 basıncıyla gösterilen alan tahliye edildiğinden fark basıncı 0 olur. Böylece P1xA kuvveti yay kuvvetini yenerek vananın açılması sağlanır. Vananın açılmasını sağlayan minimum açılma basıncını Yay kuvveti belirler.

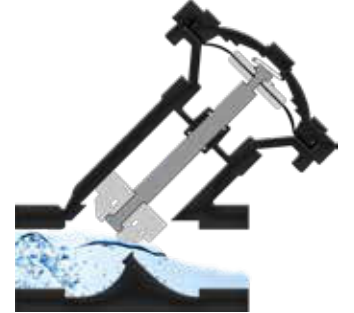

## Modülasyon Modu

Ana kontrol vanasının üzerinde bulunan pilotlar akışkanın basıncını sürekli kontrol ederek modülasyon modunda çalışmasını sağlar.

Vananın modülasyon modunda çalışmasında rol oynayan kuvvetler incelenirse ;  
 $P1 \times A + P2 \times 3A = P3 \times 3A + Pyay + P2 \times A$

Eşitliği elde edilir. Vananın modülasyon modunda çalışmasını sağlayan pilot vana P2 ve P3 basınçlarını düzenleyerek kuvvet eşitliğini sağlar. Böylece vana modülasyon modunda çalışır.





## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**CERTIFICATE OF CONFORMITY**

**Manufacturer / Üretici**  
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Address / Adres**  
KARACAĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE

**Product Description / Ürün Tanımı**  
HYDRAULIC CONTROL VALVES / HIDROLİK KONTROL VANALARI

**Product Types / Ürün Tipleri**  
TYPHOON SERIES  
MANUAL HYDRAULIC CONTROL VALVE / PRESSURE REDUCING CONTROL VALVE  
PRESSURE REDUCING AND PRESSURE SUSTAINING CONTROL VALVE  
PRESSURE SUSTAINING CONTROL VALVE / PRESSURE REDUCING AND SOLENOID CONTROL VALVE  
SOLENOID CONTROL VALVE / QUICK RELIEF CONTROL VALVE / FLOAT LEVEL CONTROL VALVE  
ELECTRIC FLOAT LEVEL CONTROL VALVE / DIFFERENTIAL FLOAT LEVEL CONTROL VALVE  
PUMP CONTROL VALVE / DEEP WELL PUMP CONTROL VALVE / SURGE ANTICIPATING VALVE  
HYDRAULIC CHECK VALVE / F TYPE HYDRAULIC CONTROL VALVE  
QUICK PRESSURE RELIEF CONTROL VALVE  
BACKFLUSHING CONTROL VALVES; VICTAULIC 3x2-VICTAULIC 4x3-FLANGE 3x2-FLANGE 4x3-VICTAULIC & THREADED 2x2

**Product Features / Ürün Özellikleri**  
Basişlar / Pressures: PN10-PN16-PN25  
Max Çalışma sıcaklığı / Max Operating Temperature: 60°C-80°C  
Çaplar / Diameters: DN20(3/4") den DN300(12") e kadar  
Üretim Standartları / Production Standards: TS EN 558-1 Esas Seriler 48 FT-CTF Vana Boyu / Valve Length: TS ISO 7005-2, TS EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions: TS ISO 5208 – ISO 7005/2 – EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Basiş Testleri: Gövde Test Basişı / Pressure Tests: Body Test Pressure: 1.5 x PN  
Sızdırmazlık Test Basişı / Sealing Test Pressure: 1.1 x PN  
Genel Tasarımlar / General Designs: TSEN 1074-1-2-5

**Product Brand / Ürünün Markası**  
**TYPHOON**

**Directives and Regulations / Direktif ve Yönetmelikler**  
2014/68/EU Pressure Equipment Directive / 2014/68/EU Basiş Ekipmanlar Direktifi

It has been accepted by the company that the applicable requirements of the 2014/68 / EU Pressure Equipment Directive have been fulfilled and its responsibility has been taken for the products defined above. The products defined above have been checked by internal production controls carried out by the organization. If there is a change in the product, this declaration will not be accepted and will lose its validity.

Yukarıda tanımları verilen ürünlerin için 2014/68/EU Basiş Ekipmanlar Yönetmeliğinin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve sorumluluğunun alınmış olduğu firma tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda tanımları verilen ürünler, iç üretim kontrolünün kuruluş tarafından yapıldığı kontrol edilmiştir. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu beyan kabul edilmeyecek ve geçerliliğini yitirecektir.

**CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2024.19095.1**

Certificate Date : 16.02.2024  
Validity Date : 16.02.2025

International Documenting System Doo.  
Budva / Montenegro

Authorised by  
Vladimir Vučić SEKULIC




INTERNATIONAL DOCUMENTING SYSTEM DOO  
Marski Put 65 87170 Budva-Montenegro  
www.intdocsys.com | info@intdocsys.com

This certificate was issued electronically and remains the property of IDS. Download is bound by the conditions of use. Printed copy can be substituted on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@intdocsys.com

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**CERTIFICATE OF CONFORMITY**

**Manufacturer / Üretici**  
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Address / Adres**  
KARACAĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE

**Product Description / Ürün Tanımı**  
FILTER BACKWASH CONTROL DEVICES / FİLTRE TERS YIKAMA KONTROL CİHAZLARI

**Product Types / Ürün Tipleri**  
AC Tip – 1-2-3 Dahili DP  
DC Tipi – 1-2-3 Dahili DP  
AC Tipi – 2-4-6 DP Harış  
DC Tipi – 2-4-6 DP Harış  
AC Tipi – 2/10 DP Harış  
DC Tipi – 2/10 DP Harış (2 Kablolu)  
Basiş Fark Cihazı (DP)

**Product Brand / Ürünün Markası**  
**FLUSHCON**

**Directives and Regulations / Direktif ve Yönetmelikler**  
2006/42/EC Machinery Safety Directive / 2006/42/AT Makine Emniyet Direktifi  
2014/35/EC Low Voltage Directive / 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği

**Harmonized Standards / Harmonize Standartlar**  
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

It has been accepted by the company that the applicable requirements of the 2006/42/EC Machinery Safety Directive have been fulfilled and its responsibility has been taken for the products defined above. The products defined above have been checked by internal production controls carried out by the organization. If there is a change in the product, this declaration will not be accepted and will lose its validity.

Yukarıda tanımları verilen ürünler için Makine Emniyet Direktifinin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve sorumluluğunun alınmış olduğu firma tarafından kabul edilmiştir. Yukarıda tanımları verilen ürünler, iç üretim kontrolünün kuruluş tarafından yapıldığı kontrol edilmiştir. Üründe bir değişiklik olduğu takdirde bu beyan kabul edilmeyecek ve geçerliliğini yitirecektir.

**CERTIFICATE NUMBER: IDS.CE.2024.19094.1**

Certificate Date : 16.02.2024  
Validity Date : 16.02.2025

International Documenting System Doo.  
Budva / Montenegro

Authorised by  
Vladimir Vučić SEKULIC




INTERNATIONAL DOCUMENTING SYSTEM DOO  
Marski Put 65 87170 Budva-Montenegro  
www.intdocsys.com | info@intdocsys.com

This certificate was issued electronically and remains the property of IDS. Download is bound by the conditions of use. Printed copy can be substituted on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@intdocsys.com

### FOC SERTİFİKA (CERTIFICATE)

**Üretici / Manufacturer**  
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Adres / Address**  
KARACAĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE

**Ürün Tanımı / Product Description**  
MANUFACTURE AND SALES OF PLASTIC & CASTING HYDRAULIC CONTROL VALVES, CASTING & PLASTIC BACK-FLUSHING CONTROL VALVES, NON-SLAM DYNAMIC & PLASTIC AIR RELEASE VALVES, FOOT VALVES, SURGE AND BREAKER VALVE, FILTER BACK-FLUSHING CONTROL DEVICES AND BRASS QUICK COUPLING VALVES

**Ürün Özellikleri / Product Features**  
Basişlar / Pressures: PN10-PN16-PN25  
Max Çalışma sıcaklığı / Max Operating Temperature: 60°C-80°C  
Çaplar / Diameters: DN20(3/4") den DN300(12") e kadar  
Üretim Standartları / Production Standards: TS EN 558-1 Esas Seriler 48 FT-CTF Vana Boyu / Valve Length: TS ISO 7005-2, TS EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions: TS ISO 5208 – ISO 7005/2 – EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Basiş Testleri: Gövde Test Basişı / Pressure Tests: Body Test Pressure: 1.5 x PN  
Sızdırmazlık Test Basişı / Sealing Test Pressure: 1.1 x PN  
Genel Tasarımlar / General Designs: TSEN 1074-1-2-5

**Marka / Brand**  
**TYPHOON**

**Standartlar / Standards**  
2014/68/EU Pressure Equipment Directive / 2014/68/EU Basiş Ekipmanlar Direktifi

**ISO 9001:2015**

Certificate Number: IDS.CE.2024.19095.1

Certificate Date: 16.02.2024  
Validity Date: 16.02.2025

International Documenting System Doo.  
Budva / Montenegro

Authorised by  
Vladimir Vučić SEKULIC




INTERNATIONAL DOCUMENTING SYSTEM DOO  
Marski Put 65 87170 Budva-Montenegro  
www.intdocsys.com | info@intdocsys.com

This certificate was issued electronically and remains the property of IDS. Download is bound by the conditions of use. Printed copy can be substituted on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@intdocsys.com

### FOC SERTİFİKA (CERTIFICATE)

**Üretici / Manufacturer**  
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Adres / Address**  
KARACAĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE

**Ürün Tanımı / Product Description**  
MANUFACTURE AND SALES OF PLASTIC & CASTING HYDRAULIC CONTROL VALVES, CASTING & PLASTIC BACK-FLUSHING CONTROL VALVES, NON-SLAM DYNAMIC & PLASTIC AIR RELEASE VALVES, FOOT VALVES, SURGE AND BREAKER VALVE, FILTER BACK-FLUSHING CONTROL DEVICES AND BRASS QUICK COUPLING VALVES

**Ürün Özellikleri / Product Features**  
Basişlar / Pressures: PN10-PN16-PN25  
Max Çalışma sıcaklığı / Max Operating Temperature: 60°C-80°C  
Çaplar / Diameters: DN20(3/4") den DN300(12") e kadar  
Üretim Standartları / Production Standards: TS EN 558-1 Esas Seriler 48 FT-CTF Vana Boyu / Valve Length: TS ISO 7005-2, TS EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions: TS ISO 5208 – ISO 7005/2 – EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Basiş Testleri: Gövde Test Basişı / Pressure Tests: Body Test Pressure: 1.5 x PN  
Sızdırmazlık Test Basişı / Sealing Test Pressure: 1.1 x PN  
Genel Tasarımlar / General Designs: TSEN 1074-1-2-5

**Marka / Brand**  
**TYPHOON**

**Standartlar / Standards**  
2014/68/EU Pressure Equipment Directive / 2014/68/EU Basiş Ekipmanlar Direktifi

**ISO 14001:2015**

Certificate Number: IDS.CE.2024.19095.1

Certificate Date: 16.02.2024  
Validity Date: 16.02.2025

International Documenting System Doo.  
Budva / Montenegro

Authorised by  
Vladimir Vučić SEKULIC




INTERNATIONAL DOCUMENTING SYSTEM DOO  
Marski Put 65 87170 Budva-Montenegro  
www.intdocsys.com | info@intdocsys.com

This certificate was issued electronically and remains the property of IDS. Download is bound by the conditions of use. Printed copy can be substituted on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@intdocsys.com

### FOC SERTİFİKA (CERTIFICATE)

**Üretici / Manufacturer**  
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Adres / Address**  
KARACAĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE

**Ürün Tanımı / Product Description**  
MANUFACTURE AND SALES OF PLASTIC & CASTING HYDRAULIC CONTROL VALVES, CASTING & PLASTIC BACK-FLUSHING CONTROL VALVES, NON-SLAM DYNAMIC & PLASTIC AIR RELEASE VALVES, FOOT VALVES, SURGE AND BREAKER VALVE, FILTER BACK-FLUSHING CONTROL DEVICES AND BRASS QUICK COUPLING VALVES

**Ürün Özellikleri / Product Features**  
Basişlar / Pressures: PN10-PN16-PN25  
Max Çalışma sıcaklığı / Max Operating Temperature: 60°C-80°C  
Çaplar / Diameters: DN20(3/4") den DN300(12") e kadar  
Üretim Standartları / Production Standards: TS EN 558-1 Esas Seriler 48 FT-CTF Vana Boyu / Valve Length: TS ISO 7005-2, TS EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions: TS ISO 5208 – ISO 7005/2 – EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Basiş Testleri: Gövde Test Basişı / Pressure Tests: Body Test Pressure: 1.5 x PN  
Sızdırmazlık Test Basişı / Sealing Test Pressure: 1.1 x PN  
Genel Tasarımlar / General Designs: TSEN 1074-1-2-5

**Marka / Brand**  
**TYPHOON**

**Standartlar / Standards**  
2014/68/EU Pressure Equipment Directive / 2014/68/EU Basiş Ekipmanlar Direktifi

**ISO 43001:2018**

Certificate Number: IDS.CE.2024.19095.1

Certificate Date: 16.02.2024  
Validity Date: 16.02.2025

International Documenting System Doo.  
Budva / Montenegro

Authorised by  
Vladimir Vučić SEKULIC




INTERNATIONAL DOCUMENTING SYSTEM DOO  
Marski Put 65 87170 Budva-Montenegro  
www.intdocsys.com | info@intdocsys.com

This certificate was issued electronically and remains the property of IDS. Download is bound by the conditions of use. Printed copy can be substituted on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@intdocsys.com

### FOC SERTİFİKA (CERTIFICATE)

**Üretici / Manufacturer**  
TAYFUR SU SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Adres / Address**  
KARACAĞLAN MAHALLESİ 6172 SOKAK NO:19 A BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE

**Ürün Tanımı / Product Description**  
MANUFACTURE AND SALES OF PLASTIC & CASTING HYDRAULIC CONTROL VALVES, CASTING & PLASTIC BACK-FLUSHING CONTROL VALVES, NON-SLAM DYNAMIC & PLASTIC AIR RELEASE VALVES, FOOT VALVES, SURGE AND BREAKER VALVE, FILTER BACK-FLUSHING CONTROL DEVICES AND BRASS QUICK COUPLING VALVES

**Ürün Özellikleri / Product Features**  
Basişlar / Pressures: PN10-PN16-PN25  
Max Çalışma sıcaklığı / Max Operating Temperature: 60°C-80°C  
Çaplar / Diameters: DN20(3/4") den DN300(12") e kadar  
Üretim Standartları / Production Standards: TS EN 558-1 Esas Seriler 48 FT-CTF Vana Boyu / Valve Length: TS ISO 7005-2, TS EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions: TS ISO 5208 – ISO 7005/2 – EN 1092/2 – BS 4054-BS 10E-ANSI  
Basiş Testleri: Gövde Test Basişı / Pressure Tests: Body Test Pressure: 1.5 x PN  
Sızdırmazlık Test Basişı / Sealing Test Pressure: 1.1 x PN  
Genel Tasarımlar / General Designs: TSEN 1074-1-2-5

**Marka / Brand**  
**TYPHOON**

**Standartlar / Standards**  
2014/68/EU Pressure Equipment Directive / 2014/68/EU Basiş Ekipmanlar Direktifi

**ISO 10002:2018**

Certificate Number: IDS.CE.2024.19095.1

Certificate Date: 16.02.2024  
Validity Date: 16.02.2025

International Documenting System Doo.  
Budva / Montenegro

Authorised by  
Vladimir Vučić SEKULIC




INTERNATIONAL DOCUMENTING SYSTEM DOO  
Marski Put 65 87170 Budva-Montenegro  
www.intdocsys.com | info@intdocsys.com

This certificate was issued electronically and remains the property of IDS. Download is bound by the conditions of use. Printed copy can be substituted on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@intdocsys.com









**Her  
Fabrika** Bir  
Kaledir\*

*H. Odaturk*



\*Every factory is a fortress

Karacaođlan Mah. 6172 Sok. No:19/A Iřkent - Bornova - İzmir

+90 232 458 49 99 / +90 232 458 57 67

[www.tayfursu.com.tr](http://www.tayfursu.com.tr) | [info@tayfursu.com.tr](mailto:info@tayfursu.com.tr)